


CAVA 5



RESISTENZA IN TRAZIONE CAVA

Forza ammissibile in trazione comprensivo di **coefficiente sicurezza 2** in deformazione plastica relativa a i fianchi della cava


$$F_{amm} = 500N$$

TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

CARATTERISTICHE:


- Tassello **Scorrevole**
- **Inseribile** di testa o direttamente dalla cava
- Dotato di **sfera a molla** che permette di mantenere la posizione agevolando il montaggio
- Tassello **Autoallineante**

(1 : 1)



Filettatura	Massa [g]	Coppia serraggio [Nm]	Carico amnesso per tassello [N]	Quantità confezione	Codice
M3	1.4	1.5	500	100	E1.000053
M4	1.6	3	500	100	E1.000054
M5	1.8	4.5	500	100	E1.000055

(1 : 1)

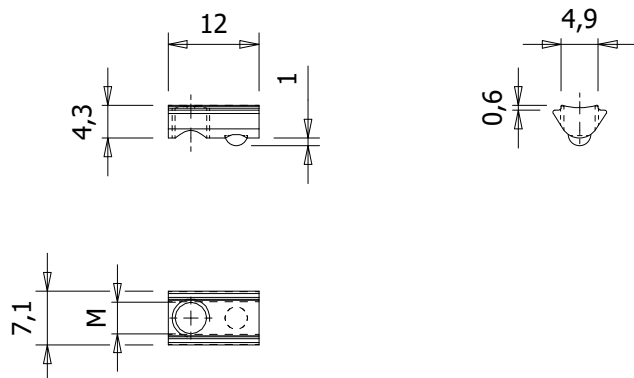


EVOLVE

EVOLVE S.r.l Via A. Mantegna, 25/C - 35019, Tombolo PD | www.evolve-srl.com
+39 049 4907917 | cs@evolve-srl.com | CF/P.IVA 05389170282

Revisione

00

CAVA 6



RESISTENZA IN TRAZIONE CAVA

Forza ammissibile in trazione comprensivo di **coefficiente sicurezza 2** in deformazione plastica relativa a i fianchi della cava

$$F_{amm} = 1750N$$

TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

CARATTERISTICHE:


- Tassello **Scorrevoles**
- **Inseribile** di testa o direttamente dalla cava
- Dotato di **sfera a molla** che permette di mantenere la posizione agevolando il montaggio
- Tassello **Autoallineante**

(1 : 1)



Filettatura	Massa [g]	Coppia serraggio [Nm]	Carico ammesso per tassello [N]	Quantità confezione	Codice
M3	5.5	1.5	500	100	E1.000063
M4	5.3	4	1750	100	E1.000064
M5	4.5	8	1750	100	E1.000065
M6	4.6	14	1750	100	E1.000066

(1 : 1)

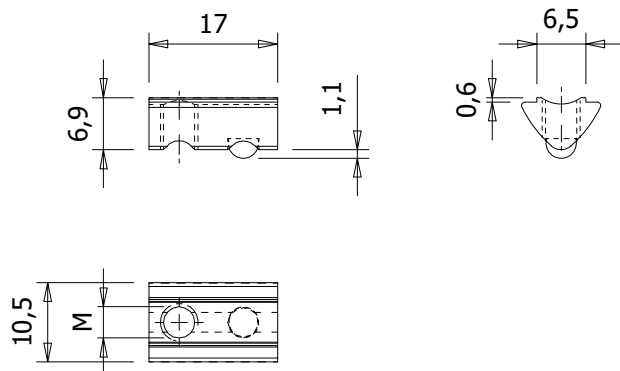


EVOLVE

EVOLVE S.r.l Via A. Mantegna, 25/C - 35019, Tombolo PD | www.evolve-srl.com
+39 049 4907917 | cs@evolve-srl.com | CF/P.IVA 05389170282

Revisione

00

CAVA 8



RESISTENZA IN TRAZIONE CAVA

Forza ammissibile in trazione comprensivo di **coefficiente sicurezza 2** in deformazione plastica relativa a i fianchi della cava


F_{amm} = 5000N (2500N Versione light)

TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

CARATTERISTICHE:




- Tassello **Scorrevoles**
- **Inseribile** di testa o direttamente dalla cava
- Dotato di **sfera a molla** che permette di mantenere la posizione agevolando il montaggio
- Tassello **Autoallineante**

(1 : 1)



Filettatura	Massa [g]	Coppia serraggio [Nm]	Carico ammesso per tassello [N]	Quantità confezione	Codice
M3	10.9	1.5	500	100	E1.000083
M4	10.8	4	2500	100	E1.000084
M5	10.5	8	2500	100	E1.000085
M6	9.9	14	3500	100	E1.000086
M8	9	20	4000	100	E1.000088

(1 : 1)

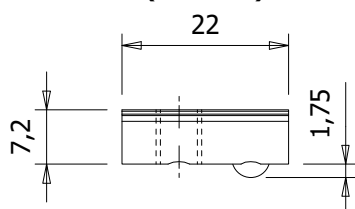

EVOLVE

EVOLVE S.r.l Via A. Mantegna, 25/C - 35019, Tombolo PD | www.evolve-srl.com
+39 049 4907917 | cs@evolve-srl.com | CF/P.IVA 05389170282

Revisione

00

